

KPFJ...H60 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Pasuje do korytek KF....

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

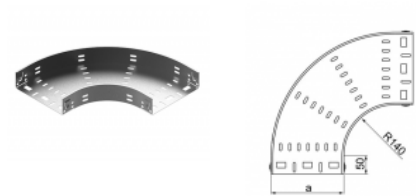

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KPFJ50H60	50	160562	20	0,41
KPFJ100H60	100	161062	10	0,60
KPFJ150H60	150	161562	10	0,82
KPFJ200H60	200	162062	10	1,07
KPFJ300H60	300	163062	10	1,66
KPFJ400H60	400	164062	10	2,29
KPFJ500H60	500	165562	10	3,20
KPFJ600H60	600	166062	10	4,16