

## TPFJ...H60 Trójknik korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Pasuje do korytek KF....

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

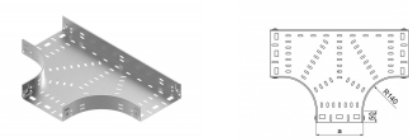

**Do montażu należy użyć śrub SGK6x12 lub SGM6x12.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TPFJ50H60  | 50               | 160563           | 20                 | 0,65          |
| TPFJ100H60 | 100              | 161063           | 20                 | 0,91          |
| TPFJ150H60 | 150              | 161563           | 20                 | 1,19          |
| TPFJ200H60 | 200              | 162063           | 20                 | 1,53          |
| TPFJ300H60 | 300              | 163063           | 20                 | 2,29          |
| TPFJ400H60 | 400              | 164063           | 20                 | 3,21          |
| TPFJ500H60 | 500              | 165563           | 20                 | 4,27          |
| TPFJ600H60 | 600              | 166063           | 20                 | 5,49          |