

## PZKWR... Pokrywa wzmocniona korytka z zamkiem

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**


Stal cynkowana metodą  
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.

**Na zamówienie:**

**F-** stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
 dla gr. min. 1mm

**E-** stal kwasoodporna PN-EN 10088  
 do gr. 1,2 mm

**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

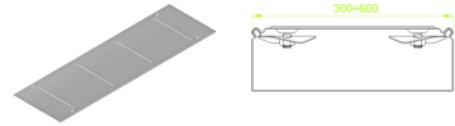

### Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>PZKWR300/2</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>108630</b>	<b>4</b>	<b>1,25</b>
<b>PZKWR300/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>108730</b>	<b>4</b>	<b>1,25</b>