

PZKWL... Pokrywa wzmocniona korytka z zamkiem


Overview:

- Zastosowanie**
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.
- Materiał**

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:**
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm
E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

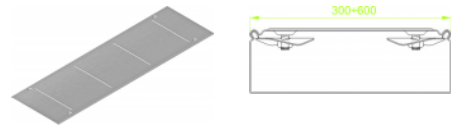

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKWL300/2	2000	300	108830	4	1,92
PZKWL300/3	3000	300	108930	4	1,92
PZKWL400/2	2000	400	108840	4	2,52
PZKWL400/3	3000	400	108940	4	2,52
PZKWL500/2	2000	500	108850	2	3,12
PZKWL500/3	3000	500	108950	2	3,12
PZKWL600/2	2000	600	108860	2	3,72
PZKWL600/3	3000	600	108960	2	3,72