

ST... Stopa Dachowa


Overview:

ZASTOSOWANIE

System podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp. Znajduje również zastosowanie przy budowie chodników dachowych.

Materiał

Wulkanizowana guma w kolorze czarnym, szyna ze stali 1.0242

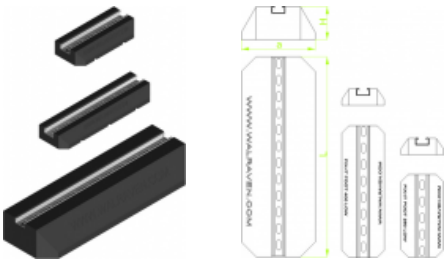

Zalety:

- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
- stopa wykonana z materiału antypoślizgowego
- odporna na działanie UV oraz środków chemicznych

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]
ST250	250	629010	1	3,00	130	1,00
ST400	400	629020	1	4,00	130	2,00
ST600	600	629030	1	6,00	220	3,00