

LZZU... Linka z zapadką


Overview:

Zastosowanie

Doskonale nadaje się do podwieszania do poszyc dachowych, do blach trapezowych, itp.

Tablica wymiarów w odniesieniu do średnic linek

LINKI	ŚREDNICA					WYMIAR
	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	
1	5,9	4,2	8	5,8	40	
2	7,9	6,2	12	7,8	40	
3	9,9	6,2	18	9,6	50	

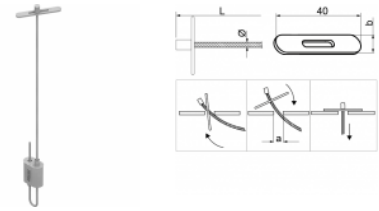

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ø [mm]
LZZU1/1	1000	660021	10	0,25	1.5
LZZU1/2	2000	660022	10	0,25	1.5
LZZU1/3	3000	660023	10	0,25	1.5
LZZU1/4	4000	660024	10	0,25	1.5
LZZU1/5	5000	660025	10	0,25	1.5
LZZU1/6	6000	660026	10	0,25	1.5
LZZU1/7	7000	660027	10	0,25	1.5
LZZU1/8	8000	660028	10	0,25	1.5
LZZU1/9	9000	660029	10	0,25	1.5
LZZU1/10	10000	660030	10	0,25	1.5
LZZU2/1	1000	660031	10	0,55	2
LZZU2/2	2000	660032	10	0,55	2
LZZU2/3	3000	660033	10	0,55	2
LZZU2/4	4000	660034	10	0,55	2
LZZU2/5	5000	660035	10	0,55	2
LZZU2/6	6000	660036	10	0,55	2
LZZU2/7	7000	660037	10	0,55	2
LZZU2/8	8000	660038	10	0,55	2
LZZU2/9	9000	660039	10	0,55	2
LZZU2/10	10000	660040	10	0,55	2
LZZU3/1	1000	660041	10	1,13	3.2
LZZU3/2	2000	660042	10	1,13	3.2
LZZU3/3	3000	660043	10	1,13	3.2
LZZU3/4	4000	660044	10	1,13	3.2
LZZU3/5	5000	660045	10	1,13	3.2
LZZU3/6	6000	660046	10	1,13	3.2
LZZU3/7	7000	660047	10	1,13	3.2
LZZU3/8	8000	660048	10	1,13	3.2
LZZU3/9	9000	660049	10	1,13	3.2
LZZU3/10	10000	660050	10	1,13	3.2