

KCJ/KCOJ...H60 Korytka


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

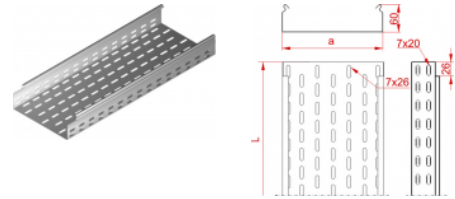

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCJ/KCOJ100H60/3	3000	100	161010	6	1,63
KCJ/KCOJ150H60/3	3000	150	161015	6	1,98
KCJ/KCOJ200H60/3	3000	200	161020	6	2,28
KCJ/KCOJ300H60/3	3000	300	161030	6	2,96
KCJ/KCOJ400H60/3	3000	400	160440	4	3,65