

KCP/KCOP...H60 Korytko


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
 Sendzimira PN-EN 10346:2011.
 Na zamówienie:
 L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

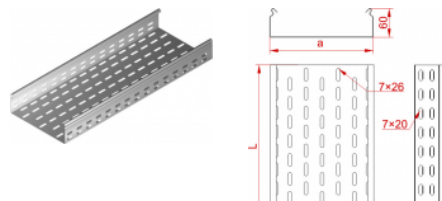

Łączenie koryt za pomocą łączników

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCP/KCOP100H60/3	3000	100	161410	6	2,07
KCP/KCOP150H60/3	3000	150	161415	6	2,49
KCP/KCOP200H60/3	3000	200	161420	4	2,90
KCP/KCOP300H60/3	3000	300	161430	4	3,33
KCP/KCOP400H60/3	3000	400	160840	2	3,73
KCP/KCOP500H60/3	3000	500	160850	2	6,48
KCP/KCOP600H60/3	3000	600	160860	2	7,47