

KBJ...H60 Korytka


Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

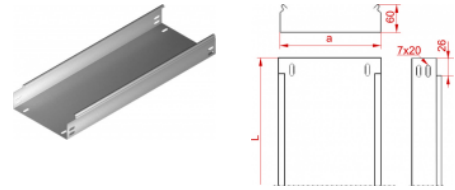

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KBJ100H60/3	3000	100	162210	6	2,00
KBJ150H60/3	3000	150	162215	6	2,40
KBJ200H60/3	3000	200	162220	6	2,80
KBJ300H60/3	3000	300	162230	4	3,60
KBJ400H60/3	3000	400	161640	2	4,40