

## KCJ/KCOJ...H60F Korytka


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011  
Na zamówienie:  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

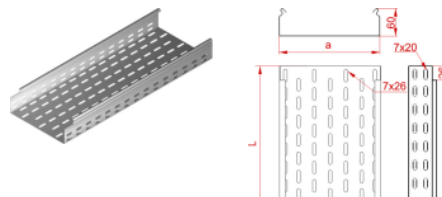

#### Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol            | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| KCJ/KCOJ100H60/3F | 3000           | 100              | 169611           | 6                  | 1,63       |
| KCJ/KCOJ150H60/3F | 3000           | 150              | 169616           | 6                  | 1,98       |
| KCJ/KCOJ200H60/3F | 3000           | 200              | 169621           | 6                  | 2,28       |
| KCJ/KCOJ300H60/3F | 3000           | 300              | 169631           | 6                  | 2,96       |
| KCJ/KCOJ400H60/3F | 3000           | 400              | 169641           | 4                  | 3,65       |