

ELP...H60 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

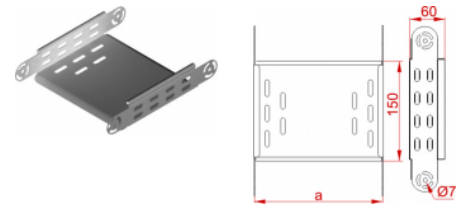

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELP100H60	100	164210	10	0,62
ELP150H60	150	164215	10	0,74
ELP200H60	200	164220	10	0,87
ELP300H60	300	164230	4	1,12
ELP400H60	400	164240	4	1,37
ELP500H60	500	164250	4	1,62
ELP600H60	600	164260	4	1,86