

## DUP/DUOP...H60F Drabinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych w systemach bezpieczeństwa pożarowego.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

#### Na zamówienie


L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60F i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60F i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60F i 8 kompletów śrub SGKFM8×14.

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Sheet thickness: 1,5 mm

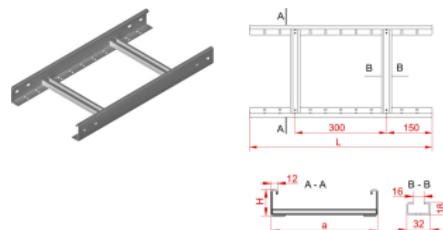

### Versions:

| Symbol            | Długość L [mm] | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| DUP/DUOP100H60/3F | 3000           | 100              | 867710           | 2                  | 2,41       |
| DUP/DUOP100H60/6F | 6000           | 100              | 867711           | 2                  | 2,41       |
| DUP/DUOP200H60/3F | 3000           | 200              | 867720           | 2                  | 2,69       |
| DUP/DUOP200H60/6F | 6000           | 200              | 867721           | 2                  | 2,69       |
| DUP/DUOP300H60/3F | 3000           | 300              | 867730           | 2                  | 2,97       |
| DUP/DUOP300H60/6F | 6000           | 300              | 867731           | 2                  | 2,97       |
| DUP/DUOP400H60/3F | 3000           | 400              | 867740           | 2                  | 3,38       |
| DUP/DUOP400H60/6F | 6000           | 400              | 867741           | 2                  | 3,38       |