

LPDWP/LPDWOP...H60 Łuk pionowy wewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

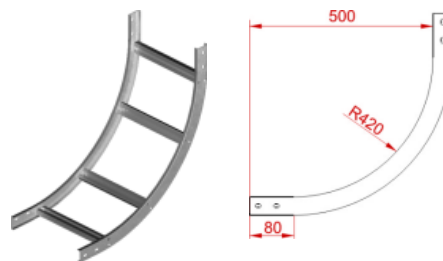

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH... i 16
kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWP/LPDWOP200H60	200	469220	1	2,26
LPDWP/LPDWOP300H60	300	469230	1	2,66
LPDWP/LPDWOP400H60	400	469240	1	3,02
LPDWP/LPDWOP500H60	500	469250	1	3,42