

LPDZP/LPDZOP...H60 Łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

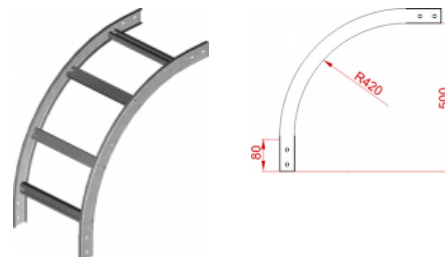

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCLDOCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZP/LPDZOP100H60	100	469010	1	1,90
LPDZP/LPDZOP200H60	200	469020	1	2,26
LPDZP/LPDZOP300H60	300	469030	1	2,66
LPDZP/LPDZOP400H60	400	469040	1	3,02
LPDZP/LPDZOP500H60	500	469050	1	3,42
LPDZP/LPDZOP600H60	600	469060	1	3,82