

ZDK... Zejście drabinki kablowej

Overview:

Zastosowanie

Zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem przy zejściu z drabinki kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

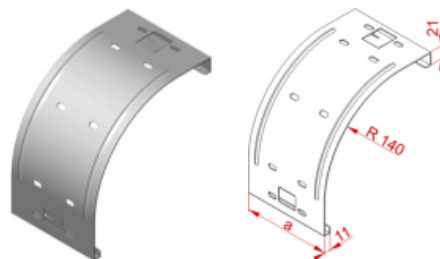

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ZDK200	140	405001	20	0,46
ZDK300	240	405101	20	0,79
ZDK400	340	405201	10	1,12
ZDK500	440	405301	4	1,45
ZDK600	540	405401	4	1,78