


OBR... Obejma do rur

Overview:

Zastosowanie
Mocowanie ceowników CWP/CWOP40H40 do konstrukcji z rur

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

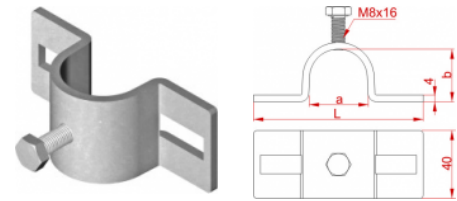

Versions:

Sheet thickness: **6,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
OBR25	116	753300	50	0,16	25	23
OBR35	104	753400	50	0,16	35	33