

PZKWJ... Kryt žľabu zosilnený so zámkom

Overview:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:


F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

Sheet thickness: **1,0 mm**

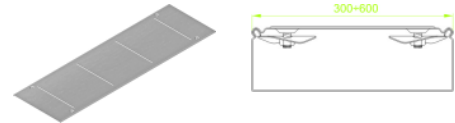

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZKWJ300/2	2000	300	109030	4	2,64
PZKWJ300/3	3000	300	109230	4	2,64
PZKWJ400/2	2000	400	109040	4	3,44
PZKWJ400/3	3000	400	109240	4	3,44
PZKWJ500/2	2000	500	109050	2	4,24
PZKWJ500/3	3000	500	109250	2	4,24
PZKWJ600/2	2000	600	109060	2	5,04
PZKWJ600/3	3000	600	109260	2	5,04