

CZKBL...H30 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

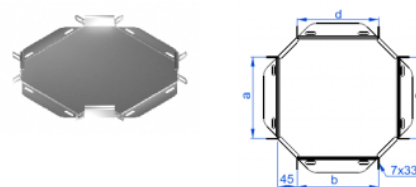

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd.**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBL50H30	50	135605	20	0,16
CZKBL100H30	100	135610	20	0,24
CZKBL150H30	150	135615	10	0,35
CZKBL200H30	200	135620	10	0,49
CZKBL300H30	300	135630	10	0,97

Connected products:



KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z
tłbem grzybkowym
+ nakrętka
kołnierzowa
ząbkowana
(komplet)
SM... Śruba
(komplet)