

MCZKBJ Križovatka žľabu s redukciou

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

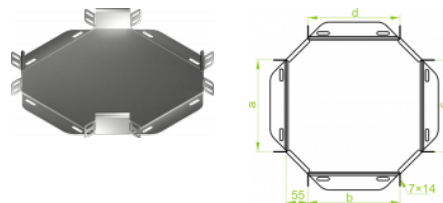

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Šírka a=c [mm]	Šírka b=d [mm]
	152925	10	0,80	250	125
MCZKBJ250/125H50					
MCZKBJ250/125H5	153025	10	0,80	250	125
0-E					
MCZKBJ250/125H5	153125	10	0,81	250	125
0-L1					
MCZKBJ250/125H5	153135	10	0,82	250	125
0-L2					