

RKLBJ...H80 Redukcja lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

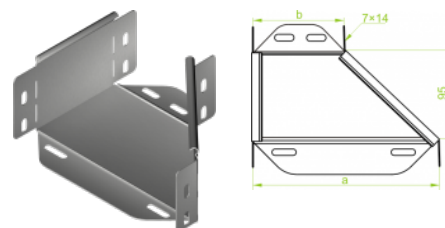


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKLBJ150/100H80	150	188915	10	0,25	100
RKLBJ200/100H80	200	188920	10	0,29	100
RKLBJ200/150H80	200	189020	10	0,31	150
RKLBJ300/200H80	300	188930	10	0,38	200
RKLBJ400/300H80	400	188940	6	0,44	300
RKLBJ500/400H80	500	188950	6	0,52	400
RKLBJ600/500H80	600	188960	6	0,60	500

Connected products:

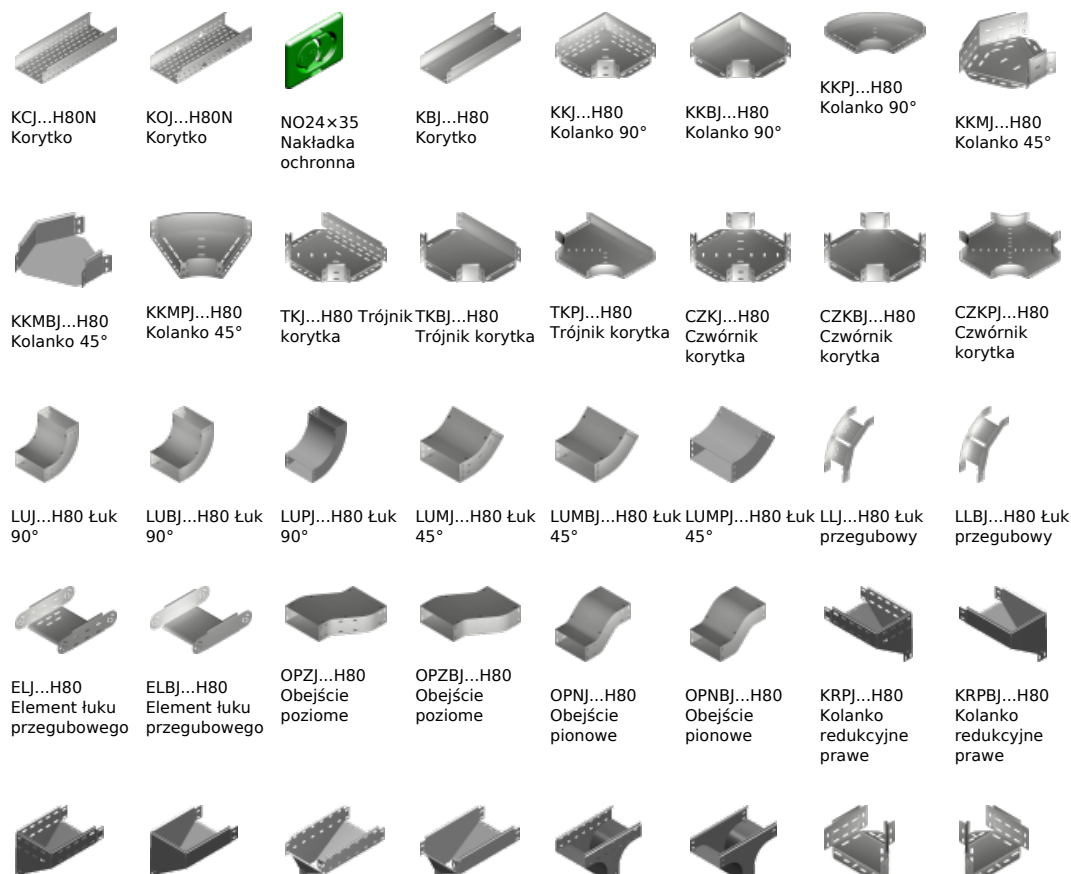

KRLJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H80 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H80 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H80 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H80 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H80 Redukcja lewa	RKPJ...H80 Redukcja prawa
							
RKPBj...H80 Redukcja prawa	RKSJ...H80 Redukcja symetryczna	RKSBj...H80 Redukcja symetryczna	LRJH80 Łącznik rozgałęźny	LRBJH80 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H80 Trójnik dostawny	LRPJH80 Łącznik rozgałęźny	