

LGPH100 Spojka žľabu otočná

Overview:

POUŽITIE

Spájanie káblových trás pod uhlom.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E- nerezová oceľ.

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

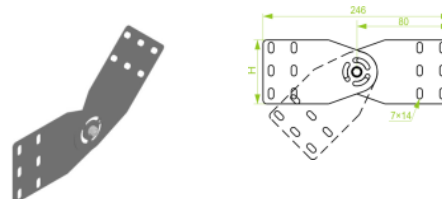

- K montáži je potrebné použiť 6 kompl. skrutiek SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LGPH100	112100	50	84	0,18
LGPH100-E	115000	50	84	0,18
LGPH100-L2	115100	50	84	0,18