

MCZKBJ Križovatka žľabu

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

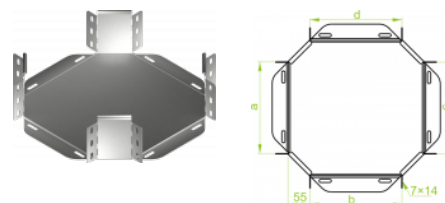

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a,b,c,d.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Šírka a=b=c=d [mm]
MCZKBJ500H100	112155	2	3,35	500
MCZKBJ500H100-E	112255	2	3,35	500
MCZKBJ500H100-L1	112355	2	3,38	500
MCZKBJ500H100-L2	112455	2	3,42	500