

MPKJ Kryt žľabu

Overview:

POUŽITIE


Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- Pozor možnosť objednať kryty aj so zámkom!

DO ŠÍRKY 100 mm - 1 ZÁMOK SYMETRICKÝ
 NAD 100 mm - 2 ZÁMKY

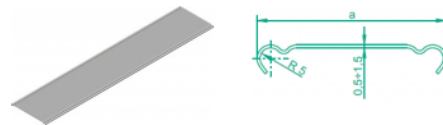

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPKJ500/2	2000	500	100551	2	4,24
MPKJ500/3	3000	500	100552	2	4,24
MPKJ500/2-E	2000	500	100155	2	4,24
MPKJ500/2-L1	2000	500	100255	2	4,26
MPKJ500/2-L2	2000	500	100355	2	4,30