


MPTKL Kryt T-kusa žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
 Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

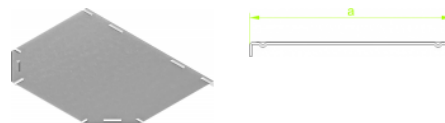

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPTKL250	250	101425	10	0,79
MPTKL250-E	250	101525	10	0,79
MPTKL250-L1	250	101625	10	0,81
MPTKL250-L2	250	101725	10	0,83
MPTKL250/62	250	102235	10	0,75
MPTKL250/125	250	102236	10	0,80