


MPCZKR Kryt križovatky žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

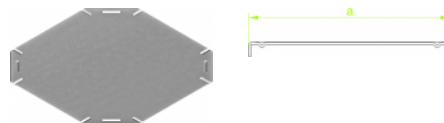

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPCZKR62	62	101862	20	0,11
MPCZKR62-E	62	101962	20	0,11
MPCZKR62-L1	62	102062	20	0,12
MPCZKR62-L2	62	102162	20	0,13
MPCZKR125	125	101812	20	0,34
MPCZKR125-E	125	101912	20	0,34
MPCZKR125-L1	125	102012	20	0,35
MPCZKR125-L2	125	102112	20	0,36
MPCZKR125/62	125	102237	20	0,30