


MPCZKJ Kryt križovatky žľabu

Overview:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

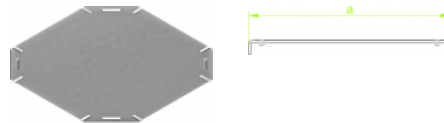

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR!

- Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.
- Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
MPCZKJ500	500	101855	10	2,71
MPCZKJ500-E	500	101525	10	2,71
MPCZKJ500-L1	500	102055	10	2,74
MPCZKJ500-L2	500	102155	10	2,77
MPCZKJ500/250	500	102241	10	2,40