

WFL/WFLO Wspornik fajkowy


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

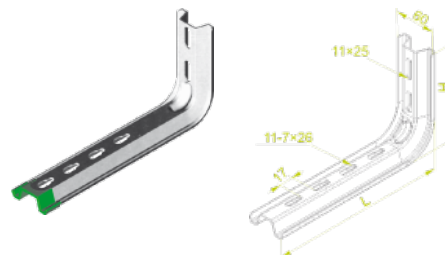

**Do montażu zaleca się stosowanie
podkładki dystansowej PD11**

UWAGA Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników
o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFL/WFLO100	170	720110	30	120	0,30	1,40
WFL/WFLO150	205	720115	30	130	0,37	1,10
WFL/WFLO200	255	720120	30	130	0,43	0,90