

CZKBJ...H30 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

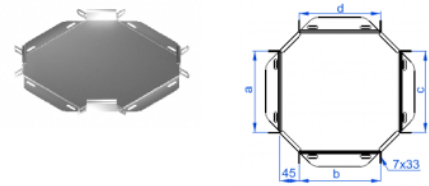

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
 itd.**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBJ50H30	50	135705	20	0,21
CZKBJ100H30	100	135710	20	0,32
CZKBJ150H30	150	135715	10	0,46
CZKBJ200H30	200	135720	10	0,63
CZKBJ300H30	300	135730	10	1,29

Connected products:



KGR...H30 Korytka KGL...H30 Korytka KGJ...H30 Korytka KBJ...H30 Korytka KBR...H30 Korytka

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)
 SM... Śruba z łbem grzybkowym (komplet)