

NSR... Nakrętka rombowa szybkiego montażu


Overview:

Zastosowanie

Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych i montażowych.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

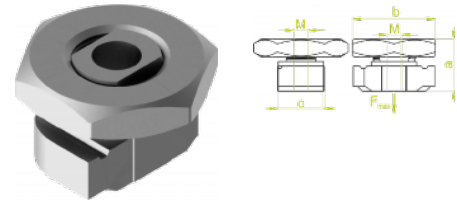

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Wymiar M [mm]
NSRM8	650670	100	23	35	2,75	8
NSRM10	650770	100	23	35	3,75	10