

## WZSM... Wysięgnik


### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,  
rur i innych elementów.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową  
PN-EN ISO 1461:2011  
E- stal kwasoodporna  
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

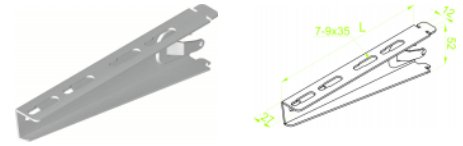

#### Montaż w 2 otworach wspornika

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WZSM50	65	710206	50	0,08	0,90
WZSM100	115	710211	50	0,13	0,90
WZSM150	165	710216	30	0,18	0,85
WZSM200	215	710221	30	0,25	0,80