

CMM41H21...F Ceownik montażowy

Overview:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: **WW, WWS/WWSO, WWC, WWCN, WMC/WMCO, WMCN, WPL, WWD, WPT, WTL, WWT.**

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011


Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,
oprócz CMC41H21, CMM41H21 i CMT41H21
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

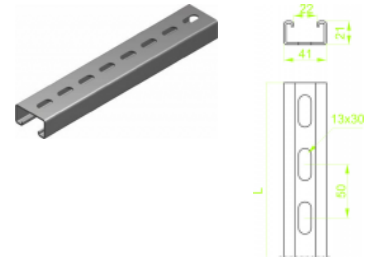

Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMM41H21/2F	2000	41	620322	8	21	4,20
CMM41H21/3F	3000	41	620332	8	21	6,30