

RKJ...H100 Redukcja kątowna

Overview:

Zastosowanie

Redukcja szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

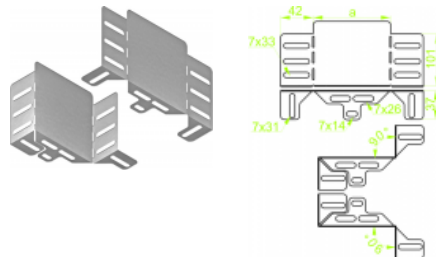

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka KCJ400H110 redukcję RKJ200H110, przechodzimy na korytko KCJ200H110. Redukcję kątowną można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKJ50H100	50	112003	10	0,10
RKJ100H100	100	112103	10	0,15
RKJ150H100	150	112203	10	0,21
RKJ200H100	200	112303	10	0,27