

WFML... Držiak fajkový

Overview:

POUŽITIE

Vešanie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

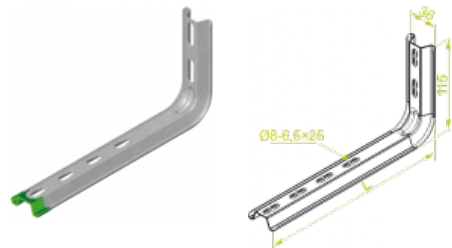

- na montáž odporúčame použiť

dištančnú podložku PD9,

- na objednávku možnosť výroby

výložníkov o neštandardných dĺžkach.

Versions:

Symbol	Dĺžkosť L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WFML50	108	720112	30	0,13	0,45
WFML100	158	720111	30	0,16	0,40
WFML150	208	720116	30	0,19	0,35
WFML200	258	720121	30	0,22	0,30