

DUD...H60E Rebrík

Overview:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.


MATERIÁL

Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

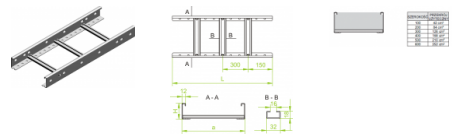

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžkosť L [mm]	Szerokosť a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DUD100H60/3N	3000	100	868111	4	2,01	4200
DUD200H60/3N	3000	200	868121	4	2,24	8400
DUD300H60/3N	3000	300	868131	2	2,47	12600
DUD400H60/3N	3000	400	868141	2	2,81	16800