

UK1/UKO1... Strmeňová príchytka SONAP


Overview:

POUŽITIE
Príchytky kablov k rebríkom typu: DUSP, DUD, DUC, DSC, DST, DMC, DDMC, DMA, DDM, DSH, DDH

MATERIÁL
Ocel? Barva (kvalitová) zinkovaná podľa EN ISO 12083 2014-09

Na objednávku:

E - normová súťaž EN 12088,
+ možnosť predĺženia ochranných štrubov ROL

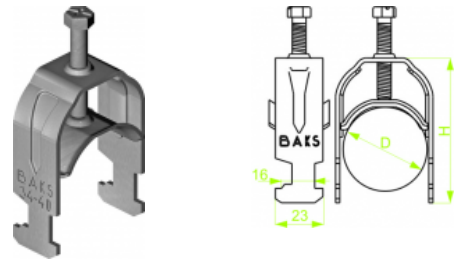

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Wymiar Dmin [mm]	Wymiar Dmax [mm]
UK1/UKO1/16-22	402300	150	57	0,05	16	22
UK1/UKO1/22-28	402400	150	61	0,06	22	28
UK1/UKO1/28-34	402500	100	71	0,07	28	34
UK1/UKO1/34-40	402600	100	78	0,08	34	40
UK1/UKO1/40-46	402700	100	86	0,10	40	46
UK1/UKO1/46-52	402800	100	97	0,11	46	52
UK1/UKO1/52-58	402850	100	100	0,12	52	58
UK1/UKO1/58-64	402900	100	103	0,13	58	64
UK1/UKO1/64-70	404000	100	116	0,14	64	70