

LLFJ...H60 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

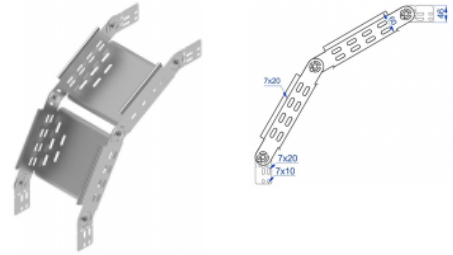

Do montażu należy użyć śrub SGK6x12 lub SGM6x12.

**Komplet
zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika
przegubowego
i 6 kpl. śrub**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLFJ50H60	50	166112	2	0,70
LLFJ100H60	100	166212	2	1,32
LLFJ150H60	150	166312	2	1,50
LLFJ200H60	200	166412	2	1,60
LLFJ300H60	300	166512	2	1,98
LLFJ400H60	400	166540	2	2,40
LLFJ500H60	500	166541	2	2,80
LLFJ600H60	600	166542	2	3,20