

## CMC41H21... C-uholník montážny

### Overview:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčok aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.

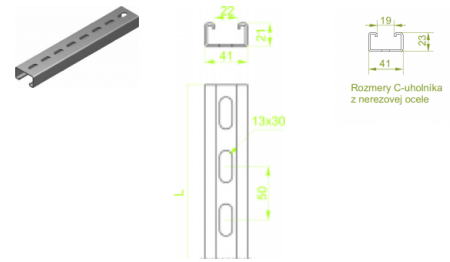

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMC41H21/2	2000	41	643220	8	21	3,12
CMC41H21/3	3000	41	643230	8	21	4,68
CMC41H21/6	6000	41	643260	8	21	9,36