

CMPC41H82... C-uholník montážny zdvojený

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčových a ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.

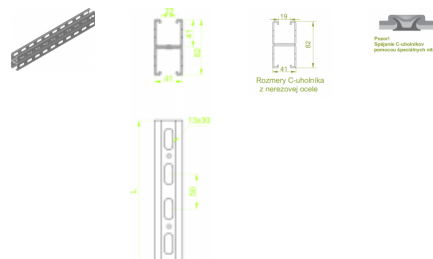

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMPC41H82/3	3000	41	647730	8	82	10,68
CMPC41H82/6	6000	41	647760	4	82	21,36