

LUPP...H80 Łuk 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

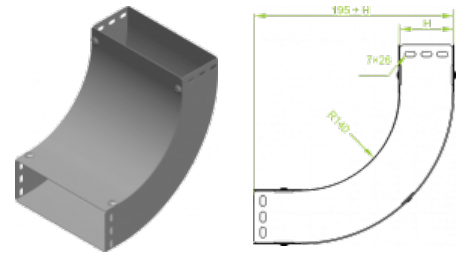

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUPP100H80	100	186414	10	2,28
LUPP150H80	150	186514	10	2,86
LUPP200H80	200	186614	4	3,43
LUPP300H80	300	186714	4	4,57
LUPP400H80	400	186814	2	5,73
LUPP500H80	500	186914	2	6,85
LUPP600H80	600	187014	2	8,01

Connected products:





KRPP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBP...H80
Kolanko
redukcyjne
prawe




KRLP...H80
Kolanko
redukcyjne
lewe




KRLBP...H80
Kolanko
redukcyjne
lewe



TRP...H80
Trójnik
redukcyjny



TRBP...H80
Trójnik
redukcyjny



TRSP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TRSBP...H80
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKLP...H80
Redukcja
lewa



RKLBP...H80
Redukcja
lewa



RKPP...H80
Redukcja
prawa



RKPBP...H80
Redukcja
prawa



RKSP...H80
Redukcja
symetryczna



RKSBP...H80
Redukcja
symetryczna



TKDP...H80
Trójnik
dostawny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny