

LUPJ...H60 Oblúk žľabu 90°

Overview:

Použitie:

- Zmena smeru vedenia káblovej trasy.
- Obchádzka prekážky na káblovej trase.

Materiál:


- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

- **L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- **K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12 a spojky LPMU1H60.**
- **Kryty sú súčasťou tvaroviek.**
- **Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

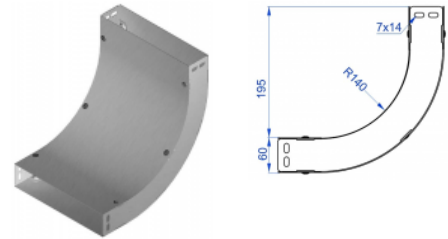

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LUPJ50H60	50	167524	2	0,72
LUPJ100H60	100	165714	2	1,01
LUPJ150H60	150	165814	2	1,30
LUPJ200H60	200	165914	2	1,63
LUPJ300H60	300	166014	2	2,36
LUPJ400H60	400	166114	2	3,09
LUPJ500H60	500	166214	2	3,81
LUPJ600H60	600	166314	2	4,54