


## ELJ...H60 Prvok kĺbového oblúka žľabu

### Overview:

**Použitie:**  
Zmena smeru vedenia káblových trás.  
Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

**Materiál:**  
Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09,

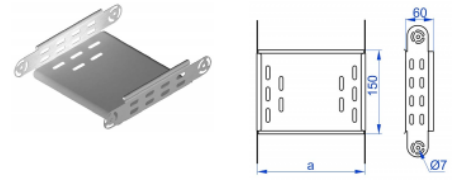

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere  
za pomoci otočných spojok LGFJH60.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol    | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Cieężar 1 szt. |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| ELJ50H60  | 50               | 168524           | 4                  | 0,26           |
| ELJ100H60 | 100              | 167610           | 4                  | 0,41           |
| ELJ150H60 | 150              | 167615           | 4                  | 0,50           |
| ELJ200H60 | 200              | 167620           | 4                  | 0,58           |
| ELJ300H60 | 300              | 167630           | 4                  | 0,74           |
| ELJ400H60 | 400              | 167640           | 4                  | 0,91           |
| ELJ500H60 | 500              | 167650           | 4                  | 1,07           |
| ELJ600H60 | 600              | 167660           | 4                  | 1,24           |