


BZK/BZKO... Ukončovací plech

Overview:

Použitie:
Zabezpečenie káblov pred poškodením
pri zaťahovaní na konci žľabu.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09,

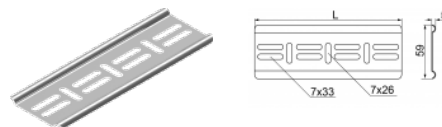

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



K montáži ku žľabom použite nasledovné počty skrutiek:
- šírka 100 až 200 mm - min. 2 komplety skrutiek
SGKM6x12
- šírka 300 až 400 mm - min. 3 komplety skrutiek
SGKM6x12
- šírka 500 až 600 mm - min. 5 komplety skrutiek
SGKM6x12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| BZK/BZKO100 | 96 | 100210 | 100 | 0,04 |
| BZK/BZKO150 | 146 | 100215 | 100 | 0,06 |
| BZK/BZKO200 | 196 | 100220 | 100 | 0,08 |
| BZK/BZKO300 | 296 | 100230 | 100 | 0,12 |
| BZK/BZKO400 | 396 | 100240 | 30 | 0,16 |
| BZK/BZKO500 | 496 | 100250 | 30 | 0,19 |
| BZK/BZKO600 | 596 | 100260 | 30 | 0,23 |