

## TKJ...H80 T-kus žľabu (copy)

### Overview:

**Použitie:**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**Materiál:**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku:**

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

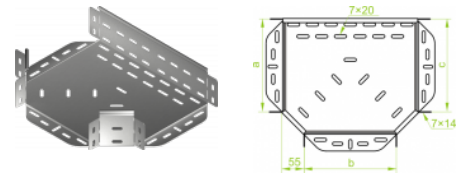

**K montáži je potrebné použitú skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.**

**Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKJ100H80	100	182510	10	0,51
TKJ150H80	150	182515	10	0,68
TKJ200H80	200	182520	10	1,00
TKJ300H80	300	182530	4	1,59
TKJ400H80	400	182540	4	2,38
TKJ500H80	500	182550	2	3,16
TKJ600H80	600	182560	2	4,20