

KKMPFJ...H60 Koleno žľabu 45°

Overview:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál:


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

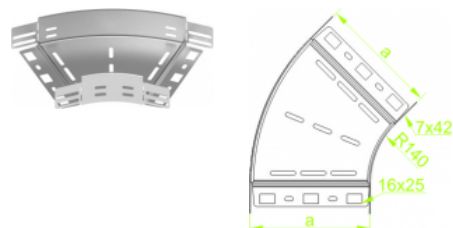

K montáži je potrebné použitie skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMPFJ100H60	100	161026	10	0,34
KKMPFJ150H60	150	161126	10	0,46
KKMPFJ200H60	200	161226	10	0,60
KKMPFJ300H60	300	161426	10	0,91
KKMPFJ400H60	400	161526	10	1,29