


TDDOZ...H40 Doplnujúci diel rebríka T

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

| |
|---|
| MATERIAL |
| Oceľ žiarovo -lamelovo zinkovaná podľa EN ISO 10683:2014-09 |
| Na objednávku: |
| Nerezová oceľ EN 10088 |
| Poznámka: |

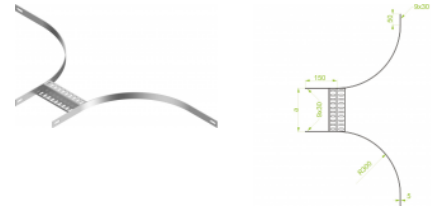

- K montáži použite spojky LDOUH40 a skrutky SGKFM8x16

Sheet thickness: **5,0 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TDDOZ100H40 | 110 | 414210 | 1 | 2,60 |
| TDDOZ200H40 | 210 | 414220 | 1 | 2,78 |
| TDDOZ300H40 | 310 | 414230 | 1 | 2,96 |
| TDDOZ400H40 | 410 | 414240 | 1 | 3,14 |
| TDDOZ500H40 | 510 | 414250 | 1 | 3,32 |
| TDDOZ600H40 | 610 | 414260 | 1 | 3,55 |
| TDDOZ700H40 | 710 | 414270 | 1 | 3,80 |
| TDDOZ800H40 | 810 | 414280 | 1 | 4,00 |
| TDDOZ900H40 | 910 | 414290 | 1 | 4,20 |
| TDDOZ1000H40 | 1010 | 414211 | 1 | 4,40 |