

KKMJ...H100 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

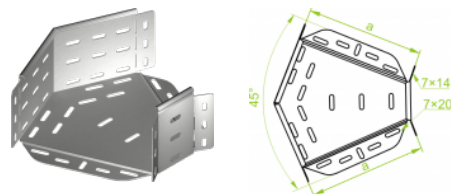


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMJ100H100	100	112310	10	0,37
KKMJ150H100	150	112315	10	0,49
KKMJ200H100	200	112320	10	0,71
KKMJ300H100	300	112330	4	1,23
KKMJ400H100	400	112340	4	1,77
KKMJ500H100	500	112350	2	2,28
KKMJ600H100	600	112360	2	3,03

Connected products:

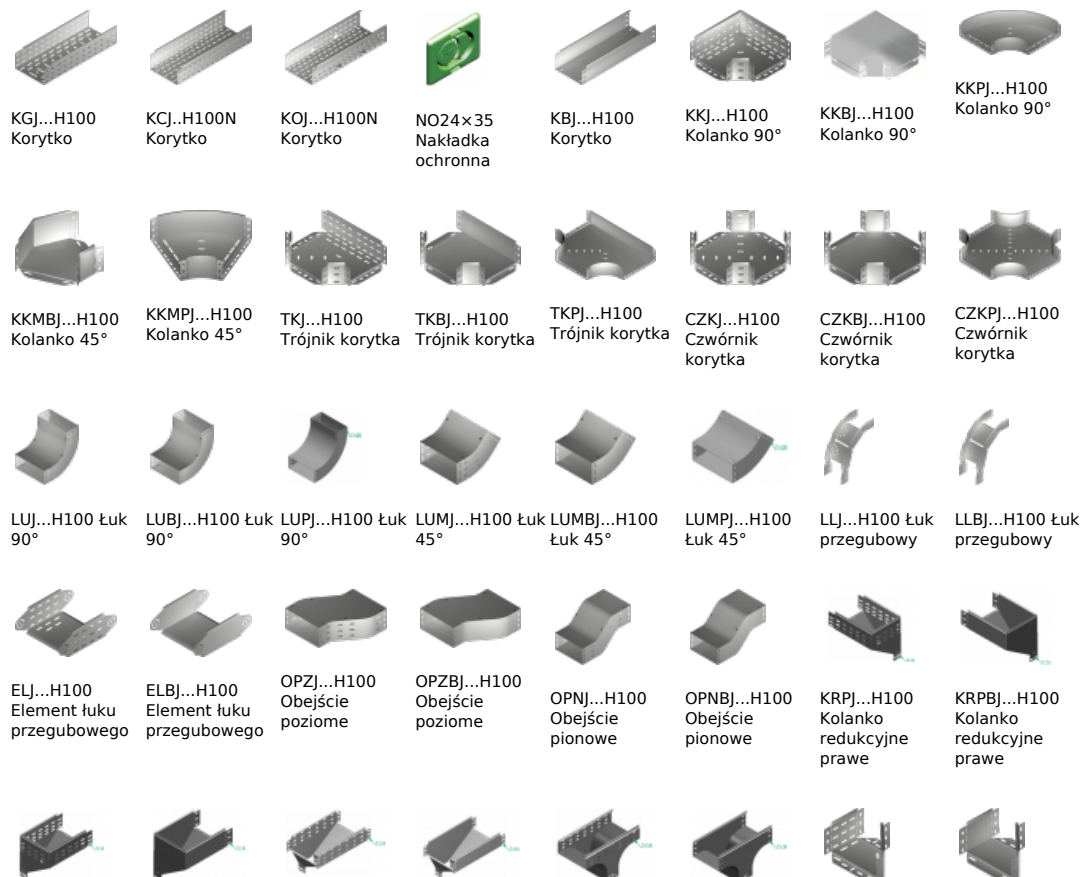

KRLJ...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H100 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H100 Trójkąt redukcyjny	TRSJ...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ...H100 Redukcja lewa	RKLBJ...H100 Redukcja lewa
							
RKPJ...H100 Redukcja prawa	RKPBJ...H100 Redukcja prawa	RKSJ...H100 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H100 Redukcja symetryczna	LRJH100 Łącznik rozgałęźny	LRBJH100 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H100 Trójkąt dostawny	LRPJH100 Łącznik rozgałęźny