

RKPP...H100 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

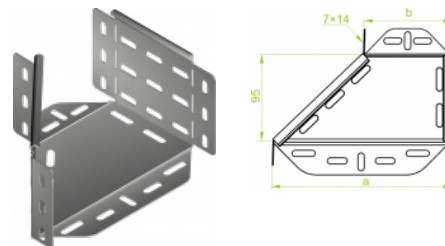


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKPP150/100H100	150	115215	10	0,43	100
RKPP200/100H100	200	115520	10	0,49	100
RKPP200/150H100	200	115620	10	0,51	150
RKPP300/200H100	300	115530	10	0,58	200
RKPP400/300H100	400	115240	6	0,71	300
RKPP500/400H100	500	115250	6	0,83	400
RKPP600/500H100	600	115260	6	0,94	500

Connected products:

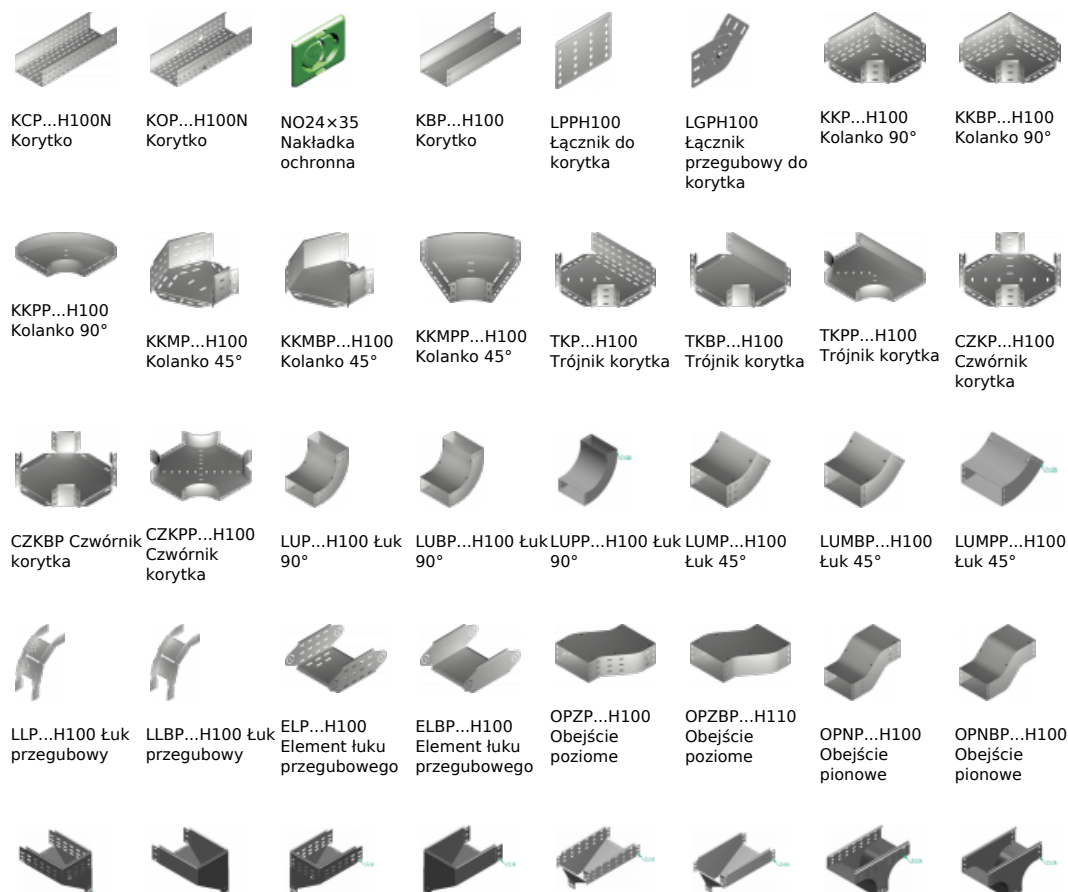

KRPP...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRPBP...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny
							
RKLP...H100 Redukcja lewa	RKLBP...H100 Redukcja lewa	RKPBP...H100 Redukcja prawa	RKSP...H100 Redukcja symetryczna	RKSBP...H100 Redukcja symetryczna	TKDP...H100 Trójkąt dostawny	LRPPH100 łącznik rozgałęźny	