

RKSJ...H100 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

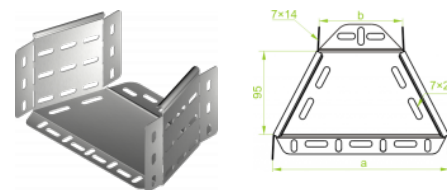


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSJ150/100H100	150	115315	10	0,28	100
RKSJ200/100H100	200	115720	10	0,34	100
RKSJ200/150H100	200	115820	10	0,36	150
RKSJ300/200H100	300	115730	10	0,40	200
RKSJ400/300H100	400	115340	6	0,47	300
RKSJ500/400H100	500	115350	6	0,55	400
RKSJ600/500H100	600	115360	6	0,63	500

Connected products:

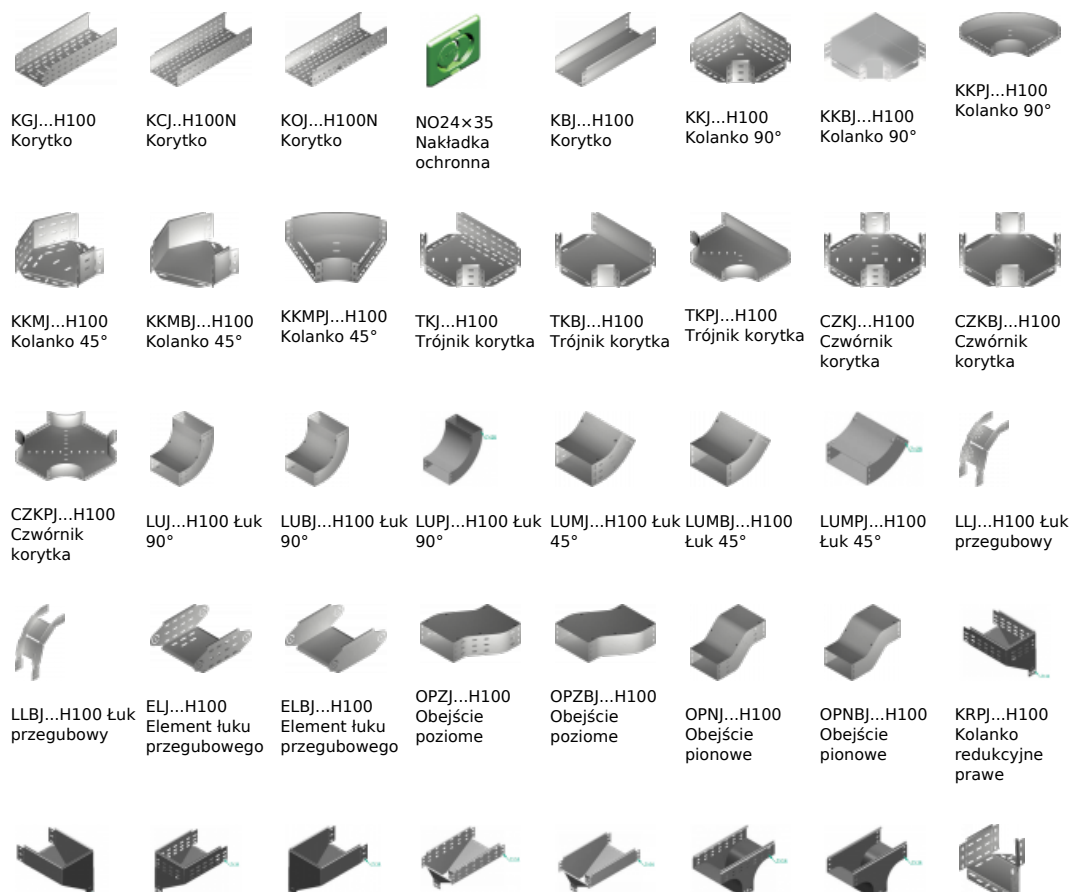

KRPBJ...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H100 Trójnik redukcyjny	TRBJ...H100 Trójnik redukcyjny	TRSJ...H100 Trójnik redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H100 Trójnik redukcyjny symetryczny	RKLJ...H100 Redukcja lewa
							
RKLBJ...H100 Redukcja lewa	RKPJ...H100 Redukcja prawa	RKPBJ...H100 Redukcja prawa	RKSBJ...H100 Redukcja symetryczna	LRJH100 Łącznik rozgałęźny	LRBJH100 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H100 Trójnik dostawny	LRPJH100 Łącznik rozgałęźny