

## KT...A L-uholník hliníkový

### Overview:

**POUŽITIE**


Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

**MATERIÁL**

Hliník

**POZOR!**

- Otvory prispôbené rôznym veľkostiam panelov, umožňujúce inštaláciu v určených montážnych priestoroch na ráme panelov.
- Na montáž použite skrutky SSZ10x20E a matice NKZM10E.

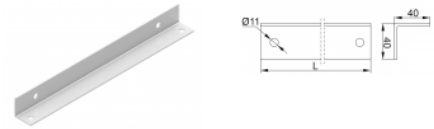

### Versions:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
<b>KT850A</b>	<b>850</b>	<b>898085</b>	<b>1,53</b>	<b>1 ks</b>
<b>KT1000A</b>	<b>1000</b>	<b>898099</b>	<b>1,80</b>	<b>1 ks</b>
<b>KT1150A</b>	<b>1150</b>	<b>898115</b>	<b>2,01</b>	<b>1 ks</b>
<b>KT1700A</b>	<b>1700</b>	<b>898170</b>	<b>3,06</b>	<b>1 ks</b>
<b>KT2000A</b>	<b>2000</b>	<b>898210</b>	<b>3,60</b>	<b>1 ks</b>
<b>KTST1700A</b>	<b>1700</b>	<b>898175</b>	<b>3,06</b>	<b>1 ks</b>