

KKMPP...H100 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

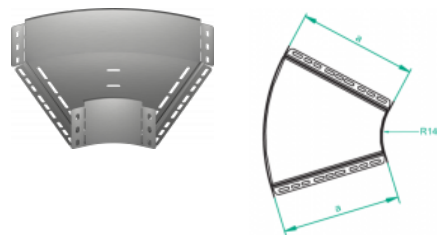


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMPP100H100	100	112214	10	0,70
KKMPP150H100	150	112314	10	0,90
KKMPP200H100	200	112414	10	1,12
KKMPP300H100	300	112514	4	1,62
KKMPP400H100	400	112614	4	2,23
KKMPP500H100	500	112714	2	2,92
KKMPP600H100	600	112814	2	3,70

Connected products:

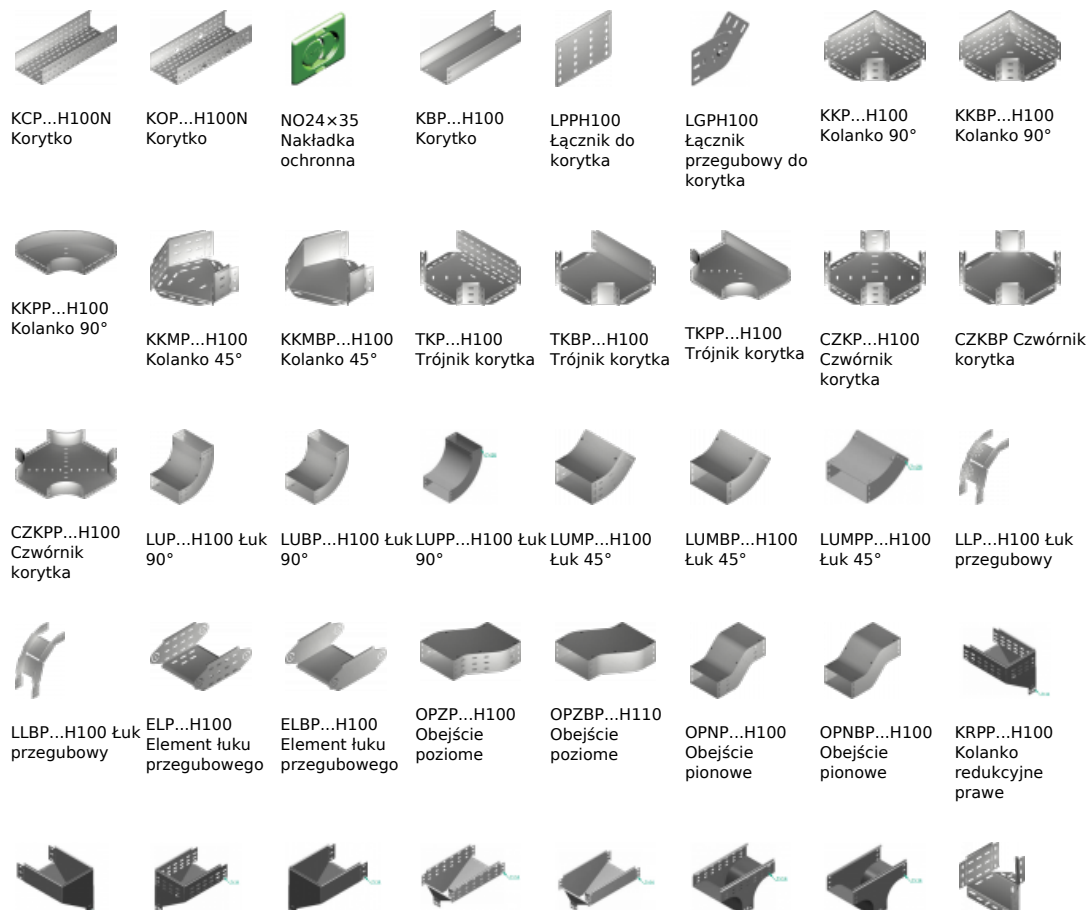

KRPBP...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP...H100 Redukcja lewa
							
RKLBP...H100 Redukcja lewa	RKPP...H100 Redukcja prawa	RKPBP...H100 Redukcja prawa	RKSP...H100 Redukcja symetryczna	RKSBP...H100 Redukcja symetryczna	TKDP...H100 Trójkąt dostawny	LRPPH100 łącznik rozgałęźny	
							